


Factory-assembled copper data cables

Multiple cables / trunk cables
不同的模块(或插头), 尺寸和长度

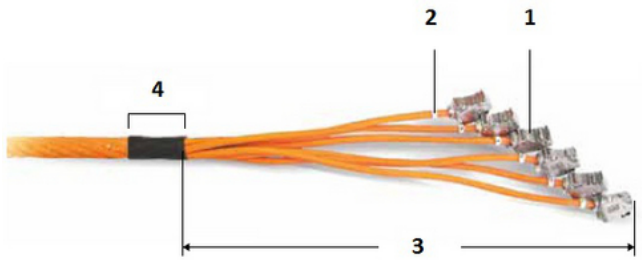


- 1 连接器(模块)
- 2 在单根线缆上都进行印字
- 3 装配类别: 根据长度级别定义(长度根据需要定义)
- 4 分支构造

产品描述

预端接集束铜缆端接安装:

- 长度可根据需求定制
- 在单根线缆上都进行印字
- 根据需求安装模块或连接器
- 出厂前100%跟踪测试, 保证性能

设计

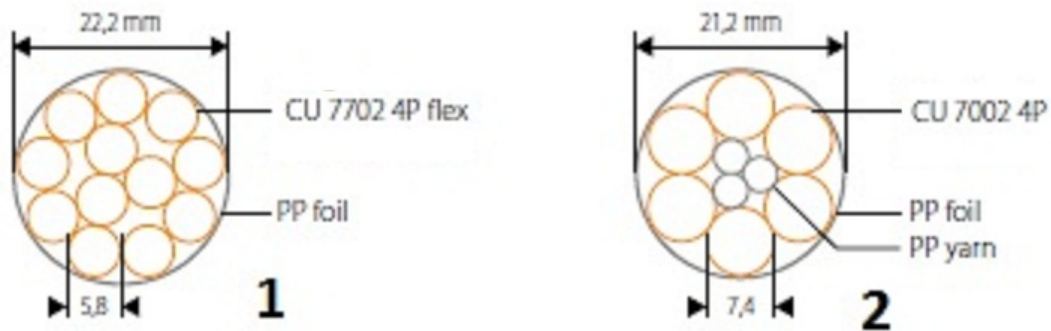

- 1 聚酯轻量化薄膜软线 12根CU 7702 12x4P 软线构成
- 2 聚酯轻量化薄膜实芯线 6根CU 7002 6x4P 实芯线构成

产品应用

LAN综合布线以及数据中心

Factory-assembled copper data cables

Multiple cables / trunk cables
不同的模块(或插头), 尺寸和长度



属性

模块 / 插头	应用	结构	适配线缆
Modules Cat.6_A / Class E_A			
RJ45 module KS-T Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC)	最大10GBase-T	屏蔽	软线/实芯线
RJ45 module MS-K Plus 1/8 Cat.6 _A (IEC)	最大10GBase-T	屏蔽	软线/实芯线
RJ45 module MS-C6 _A 1/8 Cat.6 _A (IEC) 180°-K	最大10GBase-T	屏蔽	软线/实芯线
Plugs Cat.6/6_A / Class E_A			
RJ45 plug 4P Cat.6 _A	最大10GBase-T	屏蔽	软线/实芯线
RJ45 plug 4P Cat.6	最大1GBase-T	屏蔽	软线/实芯线

线缆类型	class级别	应用	直径[mm]	最大长度[m]
BOL轻量化外部薄膜集束双绞线(实芯线)				
6-fold CU 7002 6x4P	F	min. 10GBase-T	21.2	85
BOL轻量化外部薄膜集束双绞线(软线)				
6-fold CU 7702 6x4P flex	F	min. 10GBase-T	17.6	60
12-fold CU 7702 12x4P flex	F	min. 10GBase-T	22.2	60
主干双绞线(软线)				
3-fold CU 7702 3x4P flex	F	min. 10GBase-T	12	60
6-fold CU 7702 6x4P flex	F	min. 10GBase-T	20	60
8-fold CU 7702 8x4P flex	F	min. 10GBase-T	22	60
12-fold CU 7702 12x4P flex	F	min. 10GBase-T	27	60
16-fold CU 7702 16x4P flex	F	min. 10GBase-T	32	60
单线				
CU 7702 4P flex	F	min. 10GBase-T	05.8	60
2-fold CU 7702 4P flex	F	min. 10GBase-T	5.8 x 11.6	60
CU 7120 4P	F _A	min. 10GBase-T	07.5	90
2-fold CU 7120 2x4P F8	F _A	min. 10GBase-T	7.5 x 15.8	90

标准

标准 根据所选的线缆等级、连接器级别的不同, 符合以下标准:
- ISO/IEC 11801:2002 / Amd.2:2010
- EN 50173-1:2011
- TIA/EIA 568-B.2-10: 2008

订购信息

产品型号