


# FO subrack OV-BG

19"3U和19"4U

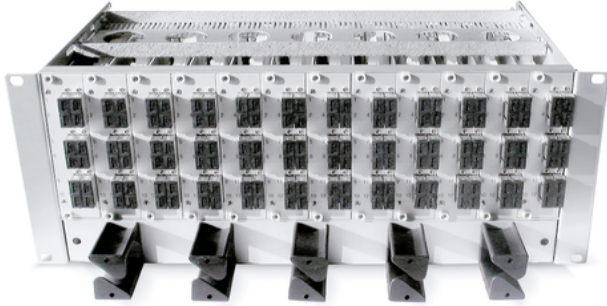

OV-BG光纤插箱4U,配置实例如图:带12个SCD滑动式模块,暗盒用于存放额外的线缆和安装支撑架

## 描述

模块化的解决方案,用于高密度光纤配线 - 最高支持288芯  
应用广泛——取决于前面板光纤滑动式模块的类型(最大支持12口模块接入)

## 交付范围

19" / 4U型号随附箱体, 用于冗余线长和5个支撑支架

## 属性

外壳 实芯铝型材,带侧壁,一体式19"3U的前面板,带预装导轨用于光纤滑动式模块的安装

颜色 铝制,阳极氧化

容量 84HP,支持12个滑动式模块或者7HP/3U前面板

线缆进线口 背后进线,通过暗盒来存放额外的线缆(仅仅适用于4U版本)

支撑架 安装在箱体的前部用于线缆管理

尺寸 19"3U,深度225mm 19"4U,深度295mm

## 连接器系统

## 订购信息

产品型号	产品	尺寸
416980	FO subrack (unloaded)	84HP/3U
416907	FO subrack (unloaded), with cassette for excess cable length	84HP/4U
416981	Blank front plate, for FO subrack	7HP/3U