




- 1 XP1-MSI-75
- 2 XP2-MSI-95M
- 3 XP8-MSI-70M

XP1-MSI-30

描述

PoGE系统通过千兆以太网数据端口直接在内部给Xirus阵列进行供电。由于无线阵列相对于其他的 WLAN解决方案需要更多的电，所以使用PoGE系统势在必行，并且已经包括在已提供的捆绑包内。PoE适配器可以作为附件使用在机架和机柜系统中

设计

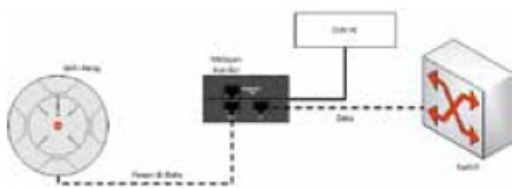

应用

PoGE系统通过数据线缆给设备进行远程供电,简单且具有成本效益

备注

其他附件根据需求配置

订购信息

产品型号	产品	Maximum power output	尺寸	Number of Ports	Management
103728	XP8-MSI-70M	70	43.8x43.8x4.4	8	SNMP, HTTP
103652	XP1-MSI-30	30	14x6.5x3.8	1	no
103724	XP1-MSI-75	75	16.6x8x4.4	1	no