


Bac à cartes FO OV-BG

19"/3U et 19"/4U

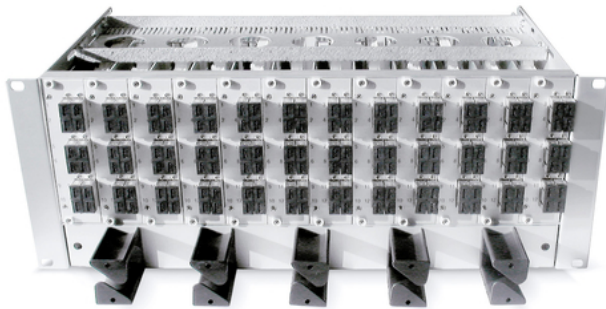

Bac à cartes FO OV-BG 4U, exemple d'une configuration avec 12 modules enfichables SCD, une cassette pour des longueurs de câble excessives et des étriers guide-câbles

DESCRIPTION

Solution modulaire pour la terminaison des câbles à fibres multiples - un maximum de 288 fibres.
Convient pour une large gamme d'applications - dépendant du type de modules enfichables FO ou des plaques frontales (12 au maximum).

CONTENU DE LA LIVRAISON

19"/4U variant delivered with cassette for excess cable length and 5 support brackets

PROPRIÉTÉS GÉNÉRALES

Boîtier: Profilé en aluminium solide avec des parois latérales, une fixation 19"/3U intégrée sur la face avant et un rail de guidage préassemblé pour des modules enfichables FO
Couleur: Aluminium, anodisé
Capacité: 84HP, jusqu'à 12 modules enfichables ou plaques frontales 7HP/3U
Entrée de câble: de l'arrière, par l'intermédiaire d'une cassette pour des longueurs de câble excessives (uniquement pour la version 4U)
Etriers guide-câbles: peuvent être montés à l'avant de la cassette pour des longueurs de câble excessives
Dimensions: 19"/3U, profondeur 225 mm
19"/4U, profondeur 295 mm

VERSIONS

N° d'article	Produit	Dimensions
416980	Bac à cartes FO (non équipé)	84HP/3U
416907	Bac à cartes FO (non équipé), avec cassette pour des longueurs de câble excessives	84HP/4U
416981	Plaque frontale pour emplacement vide, pour bac à cartes FO	7HP/3U