


Dätwyler Einfachschelle SAS

Art.:	Typ	Ømm	VE/Stk.
1300016	SAS 6 D	5-6	100
1300017	SAS 8 D	7-8	100
1300018	SAS 10 D	9-10	100
1300019	SAS 12 D	11-12	100
1300020	SAS 14 D	13-14	100
1300021	SAS 16 D	15-16	100
1300022	SAS 18 D	17-18	100
1300023	SAS 20 D	19-20	100
1300024	SAS 22 D	21-22	100
1300025	SAS 24 D	23-24	100
1300026	SAS 26 D	25-26	100
1300027	SAS 28 D	27-28	100
1300028	SAS 30 D	29-30	100
1300251	SAS 38 D	29-38	25
1300252	SAS 47 D	38-47	20
1300234	SAS 55 D	47-55	20
1300250	SAS 60 D	55-60	20



Dätwyler Einfachschelle SAS vormontiert mit Dübel

Art.:	Typ
1300956	SAS 8 D - K6x5 S
1300957	SAS 12 D - K6x5 S
1300958	SAS 14 D - K6x5 S
1300959	SAS 16 D - K6x5 S

Zubehör SAS Schellen:

Dätwyler

Dübelset 200 Stk. inkl. Bohrer SDS 1

Art.: 1300953
Typ: Dübel-Set K6x5 S

Zubehör: Bohrer

Art.: 1300962
Typ: Bündelbohrer SDS1

Zubehör: Setzwerkzeug

Art.: 1300963
Typ: Setzwerkzeug SMu 6 SM

Montageschrauben für Ziegel und KS-Stein:

Mauerschraube 200 Stück für Sichtmauerwerk

Art.: 1301218
Typ: MMS KS 5/40 für SAS ab 12 mm

Stockschraube 100 Stück für Mauerwerk

Art.: 3800097
Typ: MMS+ St 6/55


Dätwyler Keram Installationskabel E30 – E90



Brandmeldekabel rot
JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90
JE-H(St)H...Bd FE180 E30 L

Brandmeldekabel rot mit mechanischem Schutz
JE-H(St)HRH...Bd FE180 E30-E90

Installationskabel orange
JE-H(St)H...Bd FE180 E30-E90
JE-H(St)H...Bd FE180 E30 L

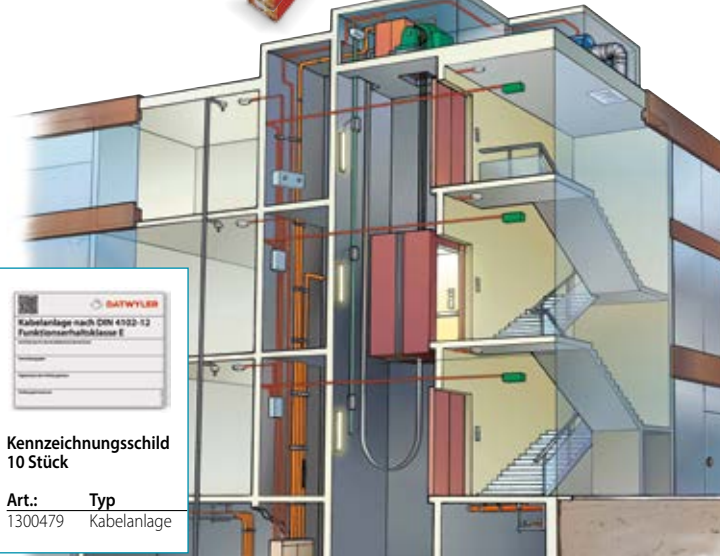


Dätwyler WUM (Wirksame Unterstützungsmaßnahme)

Art.:	Typ
1301276	WUM 300 E30 100 x 370 x 135 mm
1301278	WUM 400 E30 100 x 470 x 135 mm
1301277	WUM 500 E30 100 x 570 x 135 mm
1301275	WUM 300 E90 200 x 470 x 185 mm
1301274	WUM 400 E90 200 x 570 x 185 mm
1301273	WUM 500 E90 200 x 670 x 185 mm

Kennzeichnungsschild 10 Stück

Art.: 1300479
Typ: Kabelanlage

Dätwyler Keram Niederspannungskabel E30 – E60 / E90



mit Schutzleiter grün / gelb
(N)HXH FE180 E30-E60 / E90

mit konzentrischem Schutzleiter
(N)HXCH FE180 E30-E60 / E90


mit VDS Zulassung ab 16 mm²
(N)HXCH FE180 E90 VDS

Starkstrom-Klemmkasten - Typ Hercules-Klemmkasten E30-E90 1 Stück

Art.:	Typ	Innenmaß (mm)	
301382	AHD 263013 E90	260 x 300 x 130	(leer ohne Boden)
301375	HS 263013 E30-E90	260 x 300 x 130	mit Tragschiene 35 x 7,5 mm 1-reihig
301376	HS 353013 E30-E90	350 x 300 x 130	mit Tragschiene 35 x 7,5 mm 2-reihig
301377	HS 523013 E30-E90	520 x 300 x 130	mit Tragschiene 35 x 7,5 mm 3-reihig
301378	HI 263013 E30-E90	260 x 300 x 130	mit LSA+ Wanne für 6 Leisten
301379	HI 353013 E30-E90	350 x 300 x 130	mit LSA+ Wanne für 11 Leisten
301380	HI 523013 E30-E90	520 x 300 x 130	mit LSA+ Wanne für 13 Leisten

Verbindungs-Anschlussdose - E30-E90 1 Stück

Art.:	Typ	Außenmaß (mm)
301391	VAD 3 4x6 PE E30-E90	100 x 100 x 50
301392	VAD 3 3x6 PE plus E30-E90	100 x 100 x 50
301393	VAD 3 6x6 PE E30-E90	175 x 150 x 80
66030400ZY	Sicherungselement 2A für VAD3	40 x 20 x 20




Bügelchelle E30 – E90

Art.:	Typ	Ø mm	VE/Stk.
1300043	B12D	6-12	100
1300044	B14D	10-14	100
1300045	B16D	12-16	100
1300046	B18D	14-18	100
1300047	B22D	18-22	100
1300048	B26D	22-26	100
1300049	B30D	26-30	100
1300050	B34D	30-34	100
1300051	B38D	34-38	100
1300052	B42D	38-42	100
1300053	B46D	42-46	100
1300054	B50D	46-50	50
1300055	B54D	50-54	50
1300056	B58D	54-58	50
1300057	B64D	58-64	50
1300058	B70D	64-70	50
1300059	B76D	70-76	50
1300060	B82D	76-82	50
1300061	B90D	82-90	50
1300062	B100D	90-100	25
1300063	B110D	100-110	25

Profilschiene


Art.: 1300064
Typ: 2970/2 SLD
1 Stk.=2mm



Dätwyler Sammelhalter mit Dübel Hermansschelle

Art.: 3800206
Typ: Hermansschelle

Art.: 3800200
Typ: Hermansschelle S



Dätwyler Sammelhalter E0 gem. MLAR 02/2015 3.5.3 (kein Funktionserhalt)

Art.: 3800086
Typ: E0 Sammelhalter
VE/Stk.: 25

Art.: 3800087
Typ: E0 S Sammelhalter
VE/Stk.: 50

Zubehör Bügelchellen / Hermansschellen:

Dätwyler

Dübelset 200 Stk. inkl. Bohrer SDS 1

Art.: 1300954
Typ: Dübel-Set KDM

Zubehör: Bohrer

Art.: 1300962
Typ: Bündelbohrer SDS1

Zubehör: Setzwerkzeug

Art.: 1300860
Typ: Setzwerkzeug SWM-SM50

Montageschrauben für Ziegel und KS-Stein:

Panheadschraube 100 Stück für Mauerwerk


Art.: 1300461
Typ: MMS+ MS 7,5/45 für Sammelhalter / Profil

Dätwyler Funktionserhaltungssysteme E30 – E60 / E90 nach DIN 4102-12 VERLEGETECHNIKEN

Grundlage für die Ausführung sind immer Allgemeine Bauaufsichtliche Prüfzeugnisse!



Dätwyler Keramik (N)HXH FE180 E30-E60 (alle Dimensionen)



Dätwyler Keramik (N)HXCH FE180 E30-E60 (alle Dimensionen)

Dätwyler Befestigung	Waagrecht Senkrecht E30	Bemerkung
Einfachselle SAS od. TSD oder Bügelschelle B...D auf Profilschienen	1,20 m	Bündel ohne Einschränkungen Waagrecht auch in Kupa- oder Alu-Rohr möglich
Unterputz		Mineralische Putzüberdeckung auf dem Kabel ≥ 15 mm, Sammelverlegung nebeneinander

Dätwyler Befestigung	Waagrecht Senkrecht E30	Bemerkung
Hermannschelle S klein	80 cm	max. 3 kg/m (z.B. bis zu 15 Kabel 3 x 1,5 mm ²)
Hermannschelle groß	80 cm	max. 6 kg/m (z.B. bis zu 30 Kabel 3 x 1,5 mm ²)
G-Kanal 50 x 75 mm	1,25 m	G-Kanal mit G-Stiel oder Hakenschiene, max. 3 kg/m, bis 16 mm ²
G-Kanal ≤ 75 x 100 mm	1,25 m	G-Kanal mit G-Stiel oder Hakenschiene, max. 7,5 kg/m
mit Stahlpanzerrohr und SAS oder Bügelschelle	1,20 m	bis M63, Füllfaktor bis 60 %, unbefestigte Leitungslänge zwischen den Rohrenden: max. 1,2 m
Leitungsschutzkanal 60 x 100 mm	50 cm	max. 16 mm ² ; max. Belastung: 3,1 kg/m Deckenmontage, 7 kg/m Wandmontage




Prüfzeugnis-Nr.
P-MPA-E-03-043

Verlegung auf E30 / E90 Kabelrinnen / Leitern bis 30 kg/m, Breite bis 400 mm
und Stützabstand bis 1,5 m mit oder ohne Gewindestababhangung.



Dätwyler Keramik (N)HXH FE180 E90 (alle Dimensionen)



Dätwyler Keramik (N)HXCH FE180 E90 (alle Dimensionen)

Dätwyler Befestigung	Waagrecht Senkrecht E90	Bemerkung
Einfachselle SAS od. TSD	60 cm	Bündel ohne Einschränkungen
Bügelschelle B...D auf Profilschiene	80 cm	Waagrecht auch in Kupa-Rohr möglich
Unterputz		Mineralische Putzüberdeckung auf dem Kabel ≥ 15 mm, Sammelverlegung nebeneinander

Dätwyler Befestigung	Waagrecht Senkrecht E90	Bemerkung
Hermannschelle S klein	80 cm	max. 3 kg/m (z.B. bis zu 15 Kabel 3 x 1,5 mm ²)
Hermannschelle groß	80 cm	max. 6 kg/m (z.B. bis zu 30 Kabel 3 x 1,5 mm ²)



Prüfzeugnis-Nr.
P-MPA-E-04-019

Verlegung auf E30 / E90 Kabelrinnen / Leitern bis 30 kg/m, Breite bis 400 mm
und Stützabstand bis 1,5 m mit oder ohne Gewindestababhangung.



Dätwyler Keramik JE-H(ST)H...Bd FE180 E30 L
Dätwyler Keramik JE-H(ST)H...Bd FE180 E30-E90
Farbe: rot, mit Aufdruck „Brandmeldekabel“



Dätwyler Keramik JE-H(ST)H...Bd FE180 E30 L
Dätwyler Keramik JE-H(ST)H...Bd FE180 E30-E90
Farbe: orange



Dätwyler Keramik JE-H(ST)HRH...Bd FE180 E30-E90
Farbe: rot, mit Aufdruck „Brandmeldekabel“

Dätwyler Befestigung	Waagrecht Senkrecht	Bemerkung
Einfachselle SAS / TSD	E30 1,2 m E90 60 cm	Bündel bis 2,5 kg/m Waagrecht auch in
Bügelschelle B...D auf Profilschiene	E30 1,2 m E90 80 cm	Kupa- oder Alu-Rohr möglich
Unterputz		Mineralische Putzüberdeckung auf dem Kabel ≥ 15 mm, Sammelverlegung nebeneinander

Dätwyler Befestigung	Waagrecht	Bemerkung
Hermannschelle klein und groß	E30 80 cm E90 60 cm	max. 3 kg/m
Stahlpanzerrohr und Einfachselle SAS oder Bügelschelle B...D	E30 1,2 m	≤ M63, Füllfaktor ≤ 60 % max. 2,5 kg/m Freie Leitungslänge max. 600 mm
G-Kanal mit G-Stiel oder Hakenschiene	E30 1,25 m	50 x 75 mm max. 3 kg/m 75 x 100 mm max. 7,5 kg/m
Leitungsschutzkanal 60 x 100 mm	E30 50 cm	max. Belastung: 3,1 kg/m Deckenmontage, 7 kg/m Wandmontage
Leitungsschutzkanal 26 x 30 mm	E30 50 cm	max. Belastung: 0,3 kg/m Wand- und Deckenmontage
Kabelrinne 60 x ≤ 400 mm ohne Gewindestab- abhangung	E30 1,5 m E90 1,5 m ¹⁾	max. Belastung 30 kg/m Wand- und Deckenkonstruktion

¹⁾ nur mit Dätwyler Keramik JE-H(ST)H...Bd FE180 E30-E90



Prüfzeugnis-Nr.
P-MPA-E-06-030

Verlegung auf E30 / E90 Kabelrinnen / Leitern bis 20 kg/m, Breite bis 400 mm
und Stützabstand bis 1,5 m mit oder ohne Gewindestababhangung.